

## Conseil de gonflage et de pose de votre lettrage/Logo Publicitaire

PRÉVOIR 2 PERSONNES / TEMPS DE RÉALISATION 1h00 environs

### Votre Structure gonflable est livrée avec :

- 1 bâche de protection au sol
- 1 cordage avec maillon
- 1 spatule plate pour vinyle
- Votre lettrage/logo publicitaire transfert



### Accessoires supplémentaire à prévoir :

- 1 rouleau de scotch large transparent
- 1/2 litre d'eau (contenant 2 gouttes de liquide vaisselle)
- 1 point d'attache solide pour votre structure gonflable
- De l'Hélium
- 1 pulvérisateur


**À Savoir :** 1 M3 d'hélium soulève (+ou-) 950 gr. / Le rapport poids/volume de votre structure se calcul de la façon suivante : le VOLUME en M3 de votre structure gonflable (-) le POIDS de votre structure gonflable (+) 40 % d'hélium supplémentaire pour le maintien de la structure gonflable en l'air

**Exemple :** Pour un ballon de 5 kg : 5M3 d'hélium + 40% = 7M3 minimum (soit +ou- 1800gr de lest)

Si votre structure gonflable n'est pas uniformément gonflée en comptant les 40% de maintien, vous pouvez alors compléter avec de l'air. Attention seulement si vous avez atteignez cette marge de 40%. L'air a son propre poids également.



Déployez la bâche sur le sol dans un endroit dégagé de toute partie pouvant endommager votre structure gonflable. Une météo sans vent est idéale.

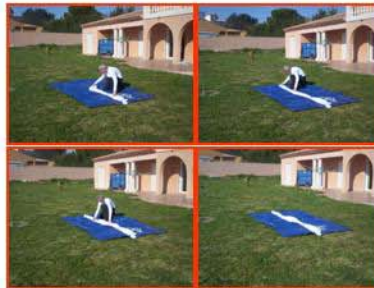

Déployez votre structure gonflable sur la bâche de protection en repérant le manchon de remplissage (20 cm de diamètre environs), ne pas confondre avec la buse de mise à niveau pour les dirigeables seulement.



IL EST OBLIGATOIRE à cette étape de mettre le maillon au cordage et d'amarrer ce dernier sur une base SOLIDE. Le cordage ne doit avoir aucun contact de toutes parties pouvant pratiquer une usure prononcée du cordage (frottement, cisaillement). Evitez de mettre le cordage d'amarrage à la portée du public (vandalisme par exemple).



Votre structure est prête au remplissage d'hélium. Vissez OBLIGATOIREMENT un détendeur ou gonfleur sur la bouteille d'hélium. Vous pouvez utiliser un tuyau d'arrosage ou durite pour distancer la bouteille d'hélium à votre structure gonflable si vous utilisez un gonfleur. Mettez l'embout dans le manchon en prenant garde de ne pas perdre de d'hélium inutilement. Une pression de la main suffit pour maintenir le manchon étanche.



Une fois votre structure gonflée, vous pouvez enrouler le manchon en ourlet et mettre du scotch transparent afin d'éviter de faire un nœud (vous pouvez insérer le reste du manchon dans la structure en le maintenant dedans par du scotch en surface. Ce principe sera étanche d'aucune difficulté à défaire lors du dégonflage. Cela évitera également l'usure du manchon.



La mise en place de votre lettrage/Logo est TRES SIMPLE. Equipez-vous d'un pulvérisateur. 1 litre d'eau suffit amplement. Mettez 2 à 3 gouttes de liquide vaisselle. Aspergez l'emplacement du lettrage/logo sur la structure.



Enlevez la partie siliconée du vinyle. Vous pouvez asperger également la partie autocollante du vinyle si vous le désirez. Positionnez votre lettrage/logo comme bon vous semble. A l'aide de la spatule enlevez les bulles et les plis. Laissez sécher 5 à 10 minutes selon la température extérieure.



Le liquide pulvérisé n'altère pas l'autocollant). Une fois séché retirez la partie du transfert en le glissant de droite à gauche, sans le tirer vers vous. Faites un roulé glissé. Recommencez cette étape si vous utilisez plusieurs faces.



**AIRPUB'impact vous souhaite un agréable événementiel !**  
N'oubliez pas de lire impérativement les mesures de sécurité et d'entretien de votre structure gonflable sur les fiches d'informations jointes à cette annexe.